


Załącznik nr 3

Wszystkie półki z podpórkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadaniem – z 3 stron

Dopuszcza się zastosowanie regałów w wyk. ażurowym.



Regał jezdny

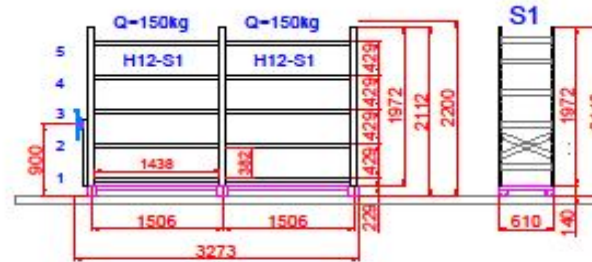


Regał stacjonarny




Max. obciążenie równomiernie rozłożone na półkę H12-S1 (1500x800mm) w regale jezdnym: 150 kg
Max. obciążenie równomiernie rozłożone na półkę H12-S1 (1200/1500x320mm) w regale stacjonarnym: 145 kg


Max. obciążenie na regał S1 (h=1972mm) w regale jezdnym: 750 kg
Max. obciążenie na regał S1 (h=1972mm) w regale stacjonarnym: 1000 kg



pok. 601

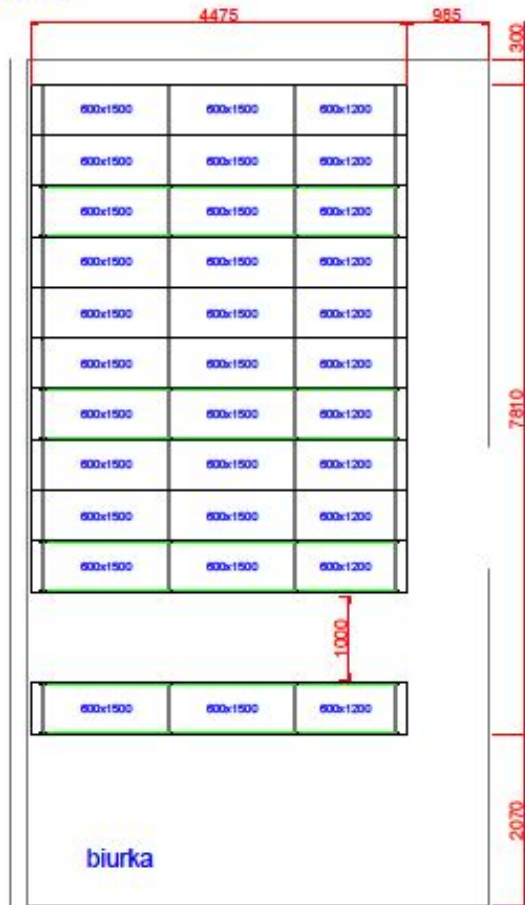

Regał jezdny

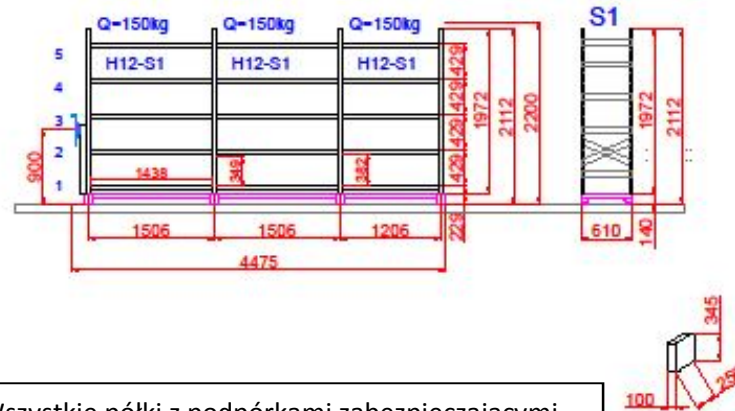

Wszystkie półki z podpórkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadaniem – z 3 stron

Max. obciążenie równomiernie rozłożone na półkę H12-S1 (1200/1500x600mm) w regale jezdny: 150 kg

Max. obciążenie na regał S1 (h=1972mm) w regale jezdny: 750 kg